


产品特性

- ◆ 第四代LGA1150 Intel® Core™ i7/i5/i3, Pentium® or Celeron® 处理器
- ◆ 坚固的IP65铝质前面板
- ◆ 支持面板前置USB接口
- ◆ 5线电阻式触摸
- ◆ 可支持DC 6-30V输入

产品规格

| | |
|-------|---|
| 处理器 | LGA1150 Intel® 4th generation Core™ i7/i5/i3, Pentium® or Celeron® processor with up to 65W TDP |
| 芯片组 | Intel H81 |
| 显示 | 15"高亮度工业屏, 4: 3 |
| 亮度 | 250 |
| 对比度 | 800 : 1 |
| 分辨率 | 1024x768@60Hz |
| 内存 | 支持 2*204-pin DDR3 SO-DIMM 插槽 (最大 16G) |
| 存储 | 1*SATA支持SSD 及2.5 寸硬盘, M-SATA |
| 网络接口 | 2*Gigabit Ethernet Port |
| I/O接口 | 1*RS-232/422/485,3*RS-232,2*USB 3.0,4*USB2.0,音频接口,GPIO |
| 触摸屏 | 五线电阻屏 |
| 电源 | 12V直流输入, 可选6-30V直流输入, 航插接口/端子可选 |
| 散热 | 风扇 |
| 安装方式 | 嵌入式, 标准VESA壁挂式, 台式 |
| 面板 | 高强度铝合金面板, 喷砂氧化工艺 |
| 颜色 | 面板黑色; 壳体烤漆 |
| 外形尺寸 | 410mm (W) x 320mm (H) x 95mm (D) |
| 开孔尺寸 | 386mm (W) x 296mm (H) |
| 温度 | 0°C ~ 60°C |
| 储存温度 | -20°C ~ 60°C |
| 净重/毛重 | N/A |

尺寸图

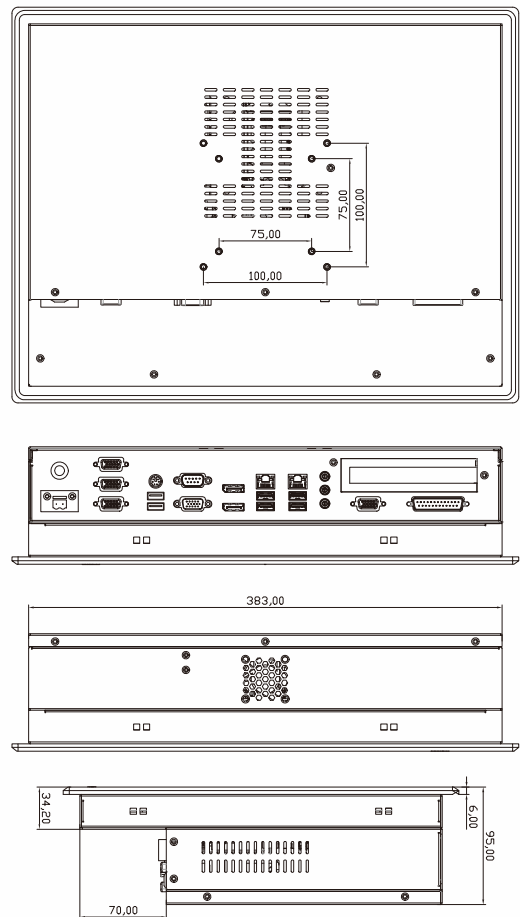

订货信息

| 型号 | 规格 |
|---------------------|--|
| APPC-15TD-H81-XX | 15"Intel® 4th i7/i5/i3,Pentium® or Celeron®,电阻式触摸屏,无扩展 |
| APPC-15TD-H81-1E-XX | 15"Intel® 4th i7/i5/i3,Pentium® or Celeron®,电阻式触摸屏,带1个PCI-E 插槽 |