


### 产品特性

- ◆ 12.1寸TFT-LCD显示面板, 低反射
- ◆ 板载Intel Elkhart Lake Celeron J6412
- ◆ 支持3个USB3.0
- ◆ 板载8GB LPDDR4 内存
- ◆ 全平面5线电阻式触摸
- ◆ 支持DC9-36V输入
- ◆ 板载6个串口, 其中2个隔离串口支持RS-232/422/485

### 产品规格

处理器	板载Intel Celeron J6412 4核4线程低功耗处理器
显示	12.1"高亮度工业屏, 4:3
亮度	350 cd/m <sup>2</sup>
对比度	800:1
分辨率	1024x768@60Hz
内存	板贴 8GB LPDDR4 内存
存储	支持2个2260/2280 Key-M SSD插座, 其中一个支持SATA总线, 另一个支持SATA总线或NVME总线
扩展	M2_SLOT1为 B-key 支持 4G/5G & PCIE NVME
网络	2*Intel® I210ATGbE(10/100/1000Mbps)
后I/O接口	2*RS-232/422/485, 2*RJ45, 3*USB3.0, 1*USB2.0 1*HDMI, 1*PowerSW, 1*Remote SW
内I/O接口	4*RS-232, 4*USB2.0, 1*Lineout, 1*LVDS, 1*EDP, 1*GPIO
触摸屏	五线电阻屏
电源	9-36V直流输入
安装方式	嵌入式, 标准VESA壁挂式, 台面式
面板	高强度铝合金面板
颜色	面板灰色(贴膜可选), 壳体灰色
外形尺寸	316mm (W) x 244mm (H) x 63mm (D)
开孔尺寸	302mm (W) x 230mm (H)
工作温度	0°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 60°C
净重/毛重	N/A

### 尺寸图

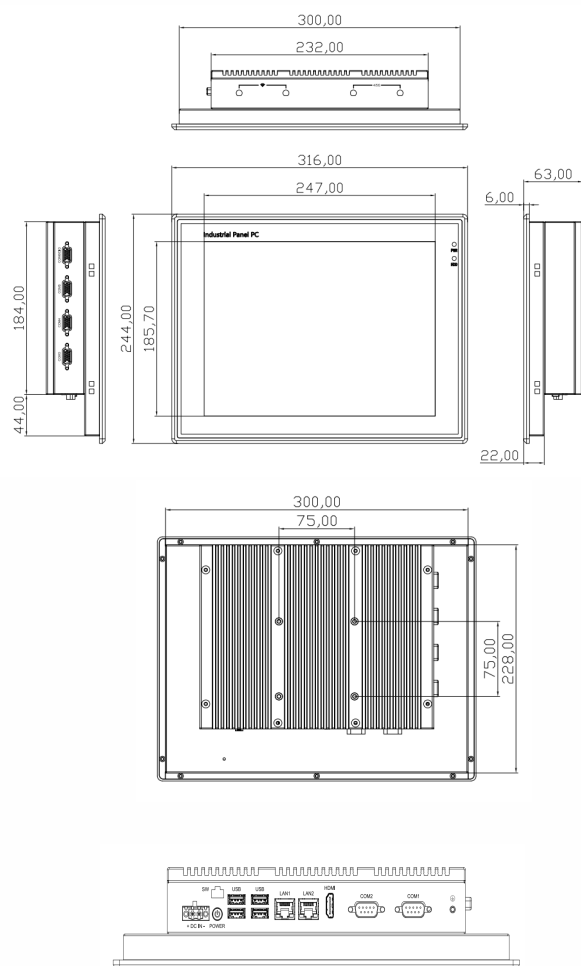

### 订货信息

型号	规格
ATPC-1210TD-J6412-XX	12.1"350cd/m <sup>2</sup> ,SVGApanelPCwithIntel®Celeron®processorJ6412,板载8G内存,support9-36VDCinput,电阻式触摸屏,无PCI或PCIE扩展